

V.25.0

IT/ES

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

Vefer[®]
POLIURETANI


La filosofia aziendale Vefer nasce dal costante controllo di una produzione sostenibile, dal continuo aggiornamento degli impianti, dal rispetto dell'ambiente e dalla continua ricerca di materiali innovativi ed ecocompatibili.

L'attenzione all'andamento del mercato ha consentito di mettere a punto prodotti innovativi, mirati a rispondere alle aspettative di una clientela sempre più esigente.

Poliuretani di alta qualità, confortevoli, versatili, soffici e super soffici, contraddistinguono la nostra gamma.

Vefer, un incontro di qualità, tecnologia, ricerca ed economia circolare.

La filosofía corporativa de Vefer tiene su origen en el control constante de la producción sostenible, la actualización continua de los sistemas, el respeto por el medioambiente y la búsqueda continua de materiales innovadores y ecológicos.

La atención a las tendencias del mercado nos ha permitido desarrollar productos innovadores, orientados a dar respuesta a las expectativas de una clientela cada vez más exigente.

Nuestra gama se distingue por los poliuretanos de alta calidad, cómodos, versátiles, suaves y supersuaves.

Vefer, un punto de encuentro entre calidad, tecnología, investigación y economía circular.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES**

■ BLOCCO	2
◆ BLOCCO DA STAMPO	10
▲ TAGLIO	14
● ANELLO	20

Vefer[®]

POLIURETANI





MATERIALI CAUCCIU' TYPE MATERIALES TIPO CAUCHO



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTRIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
25 CAU	BI	203	112	26	5,3	215	200	3
30 CAU	BI	203	112	31	6,3	255	220	2,5
40 CAU	BI	203	112	41,5	7	280	220	2,5

MATERIALI INDEFORMABILI ELASTICI MATERIALES INDEFORMABLES ELÀSTICOS



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTRIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
18 E	BI	214	112	18,5	2	80	200	3
20 PE	BI	203	112	21	2,9	110	200	3
25 NCY	BI VE	203/214	112	26	3,7	150	200	3
25 NCY	GI	214	112	26	3,7	150	200	3
26 SPNY	BI AZ	204	113	25,5	4,1	170	200	3
AX 26	RO	202	118	26	4	160	200	3
28 G	VE BI NO	203	110	28	3,7	150	200	3
28 SRP	VE NO	214	114	28	3,7	155	200	3
AX 30	RO	203	118	31	4,1	165	220	3
30 PEC	BL	214	112	31	4	170	220	3
30 SPP	VE	214	112	31	3,9	155	220	3
30 SV	BI AZ	204	112	31	4,3	170	220	3
32 ALX	BI NO	204	115	32	3,9	150	200	3
35 KN	NO	205	115	35	4,3	175	220	3

MATERIALI NORMALI PORTANTI
MATERIALES NORMALES DUROS



	COLORE COLORES		LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
23 PP	BI	AZ	203	112	24	3,2	140	200	3
28 PS	BI		204	114	29	4,5	180	180	4

MATERIALI INDEFORMABILI SUPERSOFFICI
MATERIALES INDEFORMABLES SUPER SUAVES



	COLORE COLORES		LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
16 S	BI		214	113	16,5	1,5	60	190	3
18 SS	BI		220	114	18,5	1,4	50	200	3
SH3	BI		214	112	23,5	1,4	50	200	3
30 S	GR		214	112	31	2,8	115	200	3
30 SE	SA		204	112	31	2,4	90	220	3
35 SE	GR		204	112	35	2,5	100	220	3



AIRSYSTEM®

Materiali indeformabili supersoffici

Schiuma poliuretanica a elevato ritorno elastico e alta flessibilità indicata per tutti i settori del comfort. L'esclusiva formulazione, con struttura a celle aperte, permette di rispettare le normative più severe riguardanti la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la salubrità.

Materiales indeformables super suaves.

Espuma de poliuretano de gran elasticidad y flexibilidad, adecuada para todos los sectores del confort. Su exclusiva fórmula, con estructura de celda abierta, permite cumplir con las normativas más estrictas en lo concerniente a sostenibilidad medioambiental, seguridad y salubridad.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
AIRSYSTEM 25 E	BI SA	204	112	26	3,1	125	210	3
AIRSYSTEM 28	RO	204	112	28,5	3,5	140	220	3
AIRSYSTEM 28 SR3	GR	204/214	112	29	3,1	125	200	3
AIRSYSTEM 30 SP	SA	214	112	31	3,2	135	200	3
AIRSYSTEM 30 SR	GI	203/214	112	31	3,2	130	200	3
AIRSYSTEM 30 SR2	AZ	204	112	33	3	125	200	3
AIRSYSTEM 35 SR	BI	214	112	36	3,5	140	200	3
AIRSYSTEM 38 SS	BI AZ	220	88	38	1,7	70	230	3

Il nostro sforzo non si è concentrato solo sulle nuove produzioni ma anche nell'affrontare temi come l'economia circolare. La nostra strategia industriale è ambiziosa e chiara: adottare un piano d'azione che preveda il riciclo dei materiali arrivati a "fine vita".

Poliuretani di alta qualità, confortevoli, versatili, soffici e super soffici, sottoposti a costanti test di valutazione di importanti centri di ricerca e universitari, contraddistinguono la vasta gamma disponibile.

La ricerca dell'eccellenza nel prodotto finito (certificata dai più seri istituti di analisi) porta come naturale premessa l'utilizzo di materie prime selezionate che possano garantire un basso impatto ambientale in un'ottica di economia circolare.

Nasce così CIRCULARREFOAM® Schiuma poliuretanic, eco-friendly con spiccate caratteristiche di ergonomia e traspirabilità. Vefer presenta schiume poliuretantiche di alta qualità prodotte con una miscela di materie prime vergini e un 30% di materiali riciclati.

Una soluzione innovativa con una ridotta impronta di carbonio che permette di risparmiare risorse, garantendo la circolarità dei prodotti.

CIRCULARREFOAM® consente la ripetizione del ciclo di vita del poliolo riciclato per ben 5 volte, mantenendo le caratteristiche tecniche ottimali per un prodotto di alta qualità.

Nuestros esfuerzos no se han centrado solo en las nuevas producciones, sino también en abordar cuestiones como la economía circular. Nuestra estrategia industrial es ambiciosa y clara: adoptar un plan de acción para reciclar los materiales que han llegado al «final de su vida útil».

Los poliuretanos de alta calidad, cómodos, versátiles, suaves y supersuaves, sometidos a constantes pruebas de evaluación por parte de los principales centros de investigación y universidades, son lo que caracteriza la amplia gama de la que disponemos.

La búsqueda de la excelencia en el producto acabado (certificada por los institutos de control más serios) conduce como premisa natural al uso de materias primas selectas que puedan garantizar un bajo impacto medioambiental con una perspectiva de economía circular.

Así es como nace la espuma de poliuretano CIRCULARREFOAM®, respetuosa con el medioambiente y con excelentes características ergonómicas y de transpirabilidad. Vefer presenta espumas de poliuretano de alta calidad fabricadas a partir de una mezcla de materias primas vírgenes y un 30% de materiales reciclados. Una solución innovadora con una reducida huella de carbono que permite el ahorro de recursos a la vez que se garantiza la circularidad de los productos. CIRCULARREFOAM® permite repetir el ciclo de vida del poliolo reciclado hasta 5 veces, al tiempo que mantiene las características técnicas óptimas para un producto de alta calidad.

L'ufficio tecnico di Vefer, in stretta collaborazione con

El departamento técnico de Vefer, en estrecha colaboración con



CIRCULARREFOAM®

CIRCULARREFOAM® Schiuma poliuretanic, eco-friendly, prodotta con il 30% di polioli riciclati. Una soluzione innovativa con una ridotta impronta di carbonio che permette di risparmiare risorse.

CIRCULARREFOAM®, Espuma de poliuretano, ecológica, producida con un 30% de poliolo reciclados. Una solución innovadora con una huella de carbono reducida que ahorra recursos.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
CIRCUALR 28 S	NAT	202	112	28	2,9	115	190	8
CIRCUALR 28	NAT	202	112	28	3,6	145	200	4
CIRCUALR 35	NAT	202	112	35	3,4	135	200	4
CIRCULAR 40 C	NAT	202	112	41	6	230	210	3

CLEVERFOAM

Extracomfort.

Vefer, presenta "cleverfoam", una speciale schiuma che abbina una ricercata morbidezza ad una innovativa risposta elastica nel pieno rispetto dell'ambiente.
Certificata C.A.M.

Extracomfort.

Vefer presenta «cleverfoam», una espuma especial que combina una refinada suavidad y una respuesta elástica innovadora con pleno respeto al medioambiente.
Con certificado CAM.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
CLEVERFOAM	AZ	220	88	38	1,4	55	120	3

TOPFOAM

Superesiliente.

Dalla ricerca Vefer, nasce "TOPFOAM", una schiuma eco friendly (C.A.M.) ad alta densità e con ricercati valori di resilienza e traspirabilità.

Superesiliente.

De la investigación de Vefer nace «TOPFOAM», una espuma respetuosa con el medioambiente (CAM) de alta densidad y con los valores de resiliencia y transpirabilidad más deseados.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
TOPFOAM FIRM	VE	204	93	45	3,8	145	200	3
TOPFOAM SOFT	SA	204	93	45	3	120	200	3
4030	BI VE BL	204	112	41,5	3	120	200	3

ERGOLATTEX®

Materiali Ergolattex®. Un cocktail perfetto di natura e tecnologia.

Dalla naturale combinazione di polimeri dell'ultima generazione e lattice di gomma è nato ERGOLATTEX® materiale per la manifattura di materassi ed imbottiti dall'eccezionale comfort e durata.

Materiales Ergolattex®. Un cocktail perfecto de naturaleza y tecnología.

De la natural combinación de polimeros de la ultima generación y latex de goma, surge ERGOLATTEX®, material para la fabricación de colchones y rellenos de un excepcional confort y duración.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
41 ERGOLATTEX	BI	205	108	41	4,2	170	200	3

BIOGREEN_UP®

Schiuma poliuretanica, eco-friendly, composta da 100% Poliolo a base di materie prime rinnovabili. Unisce il comfort, l'elasticità e l'indefornabilità dei poliuretani espansi con oli naturali di antica e familiare memoria.

Espuma de poliuretano, ecológica, compuesta al 100% de polioli a base de materias primas renovables. Combina el confort, la elasticidad y la indeformabilidad de la espuma de poliuretano con aceites naturales de memoria antigua y familiar.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
BIOGREEN_UP 2525	WS	202	114	25	3,1	125	210	3
BIOGREEN_UP 3630	BI NO	202	112	36	3,3	130	220	3
BIOGREEN_UP 3638	BI VE	202	112	36	3,9	155	220	3

HR.SYSTEM

HRsystem. High comfort.

Schiuma poliuretana HR ad alta resilienza, con elevata elasticità, traspirabilità e con un più alto indice di comfort. Espressamente studiata per superare i più rigidi test di durabilità, garantisce un sicuro e valido utilizzo nel tempo, rispettando le normative più severe riguardanti la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la salubrità.

HRsystem. High comfort.

Espuma de poliuretano HR de alta resiliencia, con elevada elasticidad, transpiración y un mayor índice de confort. Estudiada específicamente para superar los test de durabilidad más estrictos, garantiza un uso seguro y adecuado a lo largo del tiempo, respetando las normativas más estrictas relativas a sostenibilidad medioambiental, seguridad y salubridad.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
35 HR SYSTEM	SA	202	109	35	3,2	130	200	4
45 HR S SYSTEM	BL	203	93	45	2,8	115	200	4
45 HR SYSTEM	LI	203	93	45	3,3	135	200	3

SHAPING (HR-1IM)

Normative internazionali antifiamma.

Le imbottiture "SHAPING" garantiscono un alto grado di elasticità, indeformabilità e comfort, nel rispetto della tutela dell'ambiente utilizzando prodotti HR. Ottima resistenza al fuoco con superamento delle norme: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM. Schiuma certificata "Certipur"-IMO

Normativas internacionales anti llama.

Los rellenos "SHAPING" garantizan un alto grado de elasticidad, indeformabilidad y confort, respetando la protección del medio ambiente utilizando productos HR. Optima resistencia al fuego superando las normas: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM. Espuma certificada "Certipur"-IMO



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
30 E SHAPING	BI NO	202	109	31,5	3,3	130	200	4
35 E SHAPING	GI	202	110	35	3,5	140	200	4

CM (BRITISH STANDARD)

Normative internazionali antifiamma.

Questa gamma di prodotti, melamine free, é stata espressamente studiata per superare i test secondo normative inglesi BS 5852.

Materiales CM (normatiba inglesa). Normativas internacionales anti llama.

Esta gama de productos, sin melamina, se ha diseñado específicamente para superar las pruebas según la norma británica BS 5852.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
28 CM	GF	214	112	29,5	2,6	105	170	5
33 CMS	GF	203	111	34	3	125	170	4
40 CMX	GF	203	104	39	4	160	150	4
28 CMHR	BI	202	111	29	3,2	125	200	10
35 CMHR	BI	202	109	36	3,2	125	200	10

M.F.C®

Materiale viscoelastico.

Schiuma poliuretanica con particolari caratteristiche di deformabilità e lento ritorno, ideale come supporto di sedute e materassi grazie al suo effetto conformante.

Materiales M.F.C® Material viscoelastico.

Espuma de poliuretano con particulares características de deformabilidad y lento retorno, ideal como soporte de asientos y colchones, gracias a su efecto de adecuación.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
MDF 35	BI	204	90	35	1,5/1,9	60/75	150	3
MDF 35	VE BL SA	204	90	35	1,5/1,9	60/75	150	3
MDF 40	BI	204	90	40	1,7/2,0	75/90	150	3



Il nostro sforzo non si è concentrato solo sulle nuove produzioni ma anche nell'affrontare temi come l'economia circolare. La nostra strategia industriale è ambiziosa e chiara: adottare un piano d'azione che preveda il riciclo dei materiali arrivati a "fine vita".

Poliuretani di alta qualità, confortevoli, versatili, soffici e super soffici, sottoposti a costanti test di valutazione di importanti centri di ricerca e universitari, contraddistinguono la vasta gamma disponibile.

La ricerca dell'eccellenza nel prodotto finito (certificata dai più seri istituti di analisi) porta come naturale premessa l'utilizzo di materie prime selezionate che possano garantire un basso impatto ambientale in un'ottica di economia circolare.

Nasce così CIRCULARREFOAM® Schiuma poliuretanic, eco-friendly con spiccate caratteristiche di ergonomia e traspirabilità. Vefer presenta schiume poliuretaniche di alta qualità prodotte con una miscela di materie prime vergini e un 30% di materiali riciclati.

Una soluzione innovativa con una ridotta impronta di carbonio che permette di risparmiare risorse, garantendo la circolarità dei prodotti.

CIRCULARREFOAM® consente la ripetizione del ciclo di vita del poliolo riciclato per ben 5 volte, mantenendo le caratteristiche tecniche ottimali per un prodotto di alta qualità.

Nuestros esfuerzos no se han centrado solo en las nuevas producciones, sino también en abordar cuestiones como la economía circular. Nuestra estrategia industrial es ambiciosa y clara: adoptar un plan de acción para reciclar los materiales que han llegado al «final de su vida útil».

Los poliuretanos de alta calidad, cómodos, versátiles, suaves y supersuaves, sometidos a constantes pruebas de evaluación por parte de los principales centros de investigación y universidades, son lo que caracteriza la amplia gama de la que disponemos.

La búsqueda de la excelencia en el producto acabado (certificada por los institutos de control más serios) conduce como premisa natural al uso de materias primas selectas que puedan garantizar un bajo impacto medioambiental con una perspectiva de economía circular.

Así es como nace la espuma de poliuretano CIRCULARREFOAM®, respetuosa con el medioambiente y con excelentes características ergonómicas y de transpirabilidad. Vefer presenta espumas de poliuretano de alta calidad fabricadas a partir de una mezcla de materias primas vírgenes y un 30% de materiales reciclados. Una solución innovadora con una reducida huella de carbono que permite el ahorro de recursos a la vez que se garantiza la circularidad de los productos. CIRCULARREFOAM® permite repetir el ciclo de vida del poliolo reciclado hasta 5 veces, al tiempo que mantiene las características técnicas óptimas para un producto de alta calidad.

L'ufficio tecnico di Vefer, in stretta collaborazione con

El departamento técnico de Vefer, en estrecha colaboración con



CIRCULARREFOAM®

CIRCULARREFOAM® Schiuma poliuretanic, eco-friendly, prodotta con il 30% di polioli riciclati. Una soluzione innovativa con una ridotta impronta di carbonio che permette di risparmiare risorse.

CIRCULARREFOAM®, Espuma de poliuretano, ecológica, producida con un 30% de poliolo reciclados. Una solución innovadora con una huella de carbono reducida que ahorra recursos.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
CIRCULAR VISCO	NAT	190/200	30	35	1,1	50	150	3

POLARGELFOAM®

Dalla ricerca di nuovi prodotti effetto Gel, Vefer ha creato polarGelfoam®, una straordinaria schiuma poliuretanica atossica, priva di sostanze volatili e plastificanti, che favorisce una piacevole sensazione di freschezza. Procedimento shaping.

Fruto de la investigación de nuevos productos efecto gel, Vefer ha creado polarGelfoam®, una extraordinaria espuma de poliuretano no tóxica y libre de sustancias volátiles y plastificantes, que proporciona una placentera sensación de frescor. Procédé Shaping.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
POLARGEL	AZ	190/200	30	55	1	35	220	2

MALVAFOAM®

Malvafoam®, ergonomica elasticità arricchita all'estratto di malva.
Schiuma poliuretanica ad alta resilienza (HR) con procedimento shaping, addolcisce e protegge i tuoi sonni.

Malvafoam®, ergonómica elasticidad enriquecida con extracto de malva.
Espuma de poliuretano de alta resiliencia (HR) con procedimiento Shaping, envuelve y protege tus sueños.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
MALVAFOAM	LI	190/200	30	50	0,8	35	220	3



TECNOMIND®

Tecnomind®: l'eccellenza.

Schiuma viscoelastica ad altissima densità. La sensazione di consistenza e compattezza che trasmette lo caratterizza garantendo risultati ineguagliabili, ottenendo le massime performances per applicazioni più sofisticate e tecnologicamente più avanzate. Durata illimitata.

Tecnomind®: La excelencia.

Espuma viscoelástica de altísima densidad. Caracterizado por la sensación de consistencia y de compactación que transmite, garantizando resultados inigualables, obteniendo el máximo rendimiento en las aplicaciones mas sofisticadas y tecnológicamente más avanzada. Duración ilimitada.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA	ALTEZZA ALTURA	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM.
		cm	cm	Kg/m³	Kpa	N	%	%
TECNOMIND	GR	190/200	30	110	2,0/2,2	80/90	140	7

MF. BIO® ALOE

M.F. BIO ALOE®, schiuma viscoelastica a lenta memoria, di elevata densità, dalle prestazioni superiori, pronta a garantire un naturale riposo. Arricchita con Aloe poiché quest'estratto racchiude in sé principi attivi benefici dalle straordinarie proprietà.

M.F. BIO ALOE®, espuma viscoelastica de lenta memoria, de alta densidad, que proporciona prestaciones superiores, preparadas para garantizar un reposo natural. Enrichida con Aloe, ya que este extracto contiene, por si mismo, principios activos beneficiosos que le confieren una extraordinaria propiedad.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA	ALTEZZA ALTURA	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM.
		cm	cm	Kg/m³	Kpa	N	%	%
MF BIO	VE	190/200	30	50	1,8/2,0	70/80	150	5
MF HD 85 BIO	VE	190/200	30	85	2,2/2,5	90/110	150	5

MF CM (BRITISH STANDARD)

Schiuma viscoelastica ignifuga con elevate caratteristiche di ergonomia, traspirabilità e morbidezza. Ideale per contract & community perchè rispetta le più severe norme di sicurezza.

Espuma viscoelástica ignífuga con elevadas características de ergonomía, transpirabilidad y suavidad. Ideal para contract & community, porque respeta las normativas más estrictas de seguridad.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA	ALTEZZA ALTURA	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM.
		cm	cm	Kg/m ³	Kpa	N	%	%
MF CM	BI	190/200	30	50	1,5/1,7	70/90	130	6

M.F. MIND FOAM®

Materiale viscoelastico. Procedimento shaping.

Schiuma poliuretanaica con particolari caratteristiche di deformabilità e lento ritorno, ideale come supporto di sedute e materassi grazie al suo effetto conformante.

Material viscoelastico. Procedimiento shaping.

Espuma de poliuretano con particulares características de deformabilidad y lento retorno, ideal como soporte de asientos y colchones, gracias a su efecto de adecuación.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA	ALTEZZA ALTURA	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM.
		cm	cm	Kg/m ³	Kpa	N	%	%
MF N	BI	190/200	30	50	2,0/2,3	80/90	150	4
MF S	BI	190/200	30	50	1,6/1,9	65/75	150	4
MF SS	BI	190/200	30	50	0,9/1,3	35/50	150	4
MF HD 60	BI	RS	190/200	60	1,7/2,2	70/90	150	3
MF HD 85	BI		190/200	85	2,2/2,5	90/100	150	5



MATERIALI INDEFORMABILI ELASTICI

MATERIALES INDEFORMABLES ELÁSTICOS



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTRIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
20 PE	BI	203	112	21	2,9	110	200	3
25 NCY	VE BI	194/203	112	26	3,7	150	200	3
AX 26	RO	192/202	118	26	4	160	200	3
28 G	NO VE	194/203	110	28	3,7	150	200	3
30 SV	BI AZ	204	112	31	4,3	170	220	3
AX 30	RO	192/203	118	31	4,1	165	220	3
32 ALX	BI	204	115	32	3,9	150	200	3
35 KN	NO	205	115	35	4,3	175	220	3

MATERIALI NORMALI PORTANTI

MATERIALES NORMALES DUROS



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTRIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
23 PP	AZ BI	193/203	112	24	3,2	140	200	3

MATERIALI INDEFORMABILI SUPERSOFFICI

MATERIALES INDEFORMABLES SUPER SUAVES



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTRIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
35 SE	GR	204	112	35	2,5	100	220	3

Il nostro sforzo non si è concentrato solo sulle nuove produzioni ma anche nell'affrontare temi come l'economia circolare. La nostra strategia industriale è ambiziosa e chiara: adottare un piano d'azione che preveda il riciclo dei materiali arrivati a "fine vita".

Poliuretani di alta qualità, confortevoli, versatili, soffici e super soffici, sottoposti a costanti test di valutazione di importanti centri di ricerca e universitari, contraddistinguono la vasta gamma disponibile.

La ricerca dell'eccellenza nel prodotto finito (certificata dai più seri istituti di analisi) porta come naturale premessa l'utilizzo di materie prime selezionate che possano garantire un basso impatto ambientale in un'ottica di economia circolare.

Nasce così CIRCULARREFOAM® Schiuma poliuretanic, eco-friendly con spiccate caratteristiche di ergonomia e traspirabilità. Vefer presenta schiume poliuretantiche di alta qualità prodotte con una miscela di materie prime vergini e un 30% di materiali riciclati.

Una soluzione innovativa con una ridotta impronta di carbonio che permette di risparmiare risorse, garantendo la circolarità dei prodotti.

CIRCULARREFOAM® consente la ripetizione del ciclo di vita del poliolo riciclato per ben 5 volte, mantenendo le caratteristiche tecniche ottimali per un prodotto di alta qualità.

Nuestros esfuerzos no se han centrado solo en las nuevas producciones, sino también en abordar cuestiones como la economía circular. Nuestra estrategia industrial es ambiciosa y clara: adoptar un plan de acción para reciclar los materiales que han llegado al «final de su vida útil».

Los poliuretanos de alta calidad, cómodos, versátiles, suaves y supersuaves, sometidos a constantes pruebas de evaluación por parte de los principales centros de investigación y universidades, son lo que caracteriza la amplia gama de la que disponemos.

La búsqueda de la excelencia en el producto acabado (certificada por los institutos de control más serios) conduce como premisa natural al uso de materias primas selectas que puedan garantizar un bajo impacto medioambiental con una perspectiva de economía circular.

Así es como nace la espuma de poliuretano CIRCULARREFOAM®, respetuosa con el medioambiente y con excelentes características ergonómicas y de transpirabilidad. Vefer presenta espumas de poliuretano de alta calidad fabricadas a partir de una mezcla de materias primas vírgenes y un 30% de materiales reciclados. Una solución innovadora con una reducida huella de carbono que permite el ahorro de recursos a la vez que se garantiza la circularidad de los productos. CIRCULARREFOAM® permite repetir el ciclo de vida del poliolo reciclado hasta 5 veces, al tiempo que mantiene las características técnicas óptimas para un producto de alta calidad.

L'ufficio tecnico di Vefer, in stretta collaborazione con

El departamento técnico de Vefer, en estrecha colaboración con



CIRCULARREFOAM®

CIRCULARREFOAM® Schiuma poliuretanic, eco-friendly, prodotta con il 30% di polioli riciclati. Una soluzione innovativa con una ridotta impronta di carbonio che permette di risparmiare risorse.

CIRCULARREFOAM®, Espuma de poliuretano, ecológica, producida con un 30% de polioles reciclados. Una solución innovadora con una huella de carbono reducida que ahorra recursos.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
CIRCULAR 28	NAT	202	112	28	3,6	145	200	3
CIRCULAR 35	NAT	202	112	35	3,4	135	200	3



AIRSYSTEM®

Materiali indeformabili supersoffici

Schiuma poliuretanic a elevato ritorno elastico e alta flessibilità indicata per tutti i settori del comfort. L'esclusiva formulazione, con struttura a celle aperte, permette di rispettare le normative più severe riguardanti la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la salubrità.

Materiales indeformables super suaves.

Espuma de poliuretano de gran elasticidad y flexibilidad, adecuada para todos los sectores del confort. Su exclusiva fórmula, con estructura de celda abierta, permite cumplir con las normativas más estrictas en lo concerniente a sostenibilidad medioambiental, seguridad y salubridad.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
AIRSYSTEM 25 E	BI	204	112	26	3,1	125	210	3
AIRSYSTEM 28 SR3	GR	192/204	112	29	3,1	125	200	3
AIRSYSTEM 30 SR	GI	192/203	112	31	3,2	130	200	3

TOPFOAM

Superesiliente.

Dalla ricerca Vefer, nasce "TOPFOAM", una schiuma eco friendly (C.A.M.) ad alta densità e con ricercati valori di resilienza e traspirabilità.

Superesiliente.

De la investigación de Vefer nace «TOPFOAM», una espuma respetuosa con el medioambiente (CAM) de alta densidad y con los valores de resiliencia y transpirabilidad más deseados.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
TOPFOAM FIRM	VE	204	93	45	3,8	145	200	3
TOPFOAM SOFT	SA	204	93	45	3	120	200	3

BIOGREEN_UP®

Schiuma poliuretanica, eco-friendly, composta da 100% Poliolo a base di materie prime rinnovabili. Unisce il comfort, l'elasticità e l'indefornabilità dei poliuretani espansi con oli naturali di antica e familiare memoria.

Espuma de poliuretano, ecológica, compuesta al 100% de poliolo a base de materias primas renovables. Combina el confort, la elasticidad y la indeformabilidad de la espuma de poliuretano con aceites naturales de memoria antigua y familiar.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
BIOGREEN_UP 2525	WS	202	114	25	3,1	125	210	3
BIOGREEN_UP 3630	BI NO	202	112	36	3,3	130	220	3
BIOGREEN_UP 3638	BI VE	202	112	36	3,9	155	220	3

HR.SYSTEM

HRsystem. High comfort.

Schiuma poliuretanica HR ad alta resilienza, con elevata elasticità, traspirabilità e con un più alto indice di comfort. Espressamente studiata per superare i più rigidi test di durabilità, garantisce un sicuro e valido utilizzo nel tempo, rispettando le normative più severe riguardanti la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la salubrità.

HRsystem. High comfort.

Espuma de poliuretano HR de alta resiliencia, con elevada elasticidad, transpiración y un mayor índice de confort. Estudiada específicamente para superar los test de durabilidad más estrictos, garantiza un uso seguro y adecuado a lo largo del tiempo, respetando las normativas más estrictas relativas a sostenibilidad medioambiental, seguridad y salubridad.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
35 HR SYSTEM	SA	202	109	35	3,2	130	200	4



SHAPING (HR-1IM)

Normative internazionali antifiamma.

Le imbottiture "SHAPING" garantiscono un alto grado di elasticità, indeformabilità e comfort, nel rispetto della tutela dell'ambiente utilizzando prodotti HR. Ottima resistenza al fuoco con superamento delle norme: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM.

Schiuma certificata "Certipur"- "IMO"

Normativas internacionales anti llama.

Los rellenos "SHAPING" garantizan un alto grado de elasticidad, indeformabilidad y confort, respetando la protección del medio ambiente utilizando productos HR. Optima resistencia al fuego superando las normas: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM.

Espuma certificada "Certipur"- "IMO"



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
30 E SHAPING	NO	192/202	109	31,5	3,3	130	200	4
35 E SHAPING	GI	202	110	35	3,5	140	200	4

CM (BRITISH STANDARD)

Normative internazionali antifiamma.

Questa gamma di prodotti, melamine free, è stata espressamente studiata per superare i test secondo normative inglesi BS 5852.

Materiales CM (normativa inglesa). Normativas internacionales anti llama.

Esta gama de productos, sin melamina, se ha diseñado específicamente para superar las pruebas según la norma británica BS 5852.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
33 CMS	GF	203	111	34	3	125	170	4
40 CMX	GF	203	104	39	4	160	150	4

M.F.C®

Materiale viscoelastico.

Schiuma poliuretanica con particolari caratteristiche di deformabilità e lento ritorno, ideale come supporto di sedute e materassi grazie al suo effetto conformante.

Materiales M.F.C® Material viscoelastico.

Espuma de poliuretano con particulares características de deformabilidad y lento retorno, ideal como soporte de asientos y colchones, gracias a su efecto de adecuación.



	COLORE COLORES	LARGHEZZA ANCHURA cm	ALTEZZA ALTURA cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
MFC 35	VE BL SA	194/204	90	35	1,5/1,9	60/75	150	3
MFC 35	BI	194/204	90	35	1,5/1,9	60/75	150	3



ROTOLI
ROLLOS



SPESSORE ESPESOR	POLIURETANO SVILUPPO IN ROTOLO ± 5% POLIURETANO, PRESENTACIÓN EN ROLLO O ± 5%	VISCOELASTICO SVILUPPO IN ROTOLO ± 5% VISCOELÁSTICO, PRESENTACIÓN EN ROLLO ± 5%
cm	m	m
0,5	170	120
0,6	120	120
0,7	110	90
0,8	100	80
0,9	100	60
1	80	60
1,5	60	40
2	40	30
2,5	35	25
3	30	20
4	20	15

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
Prodotti di normale utilizzo,
altri prodotti su richiesta.

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS
Productos para uso normal,
otros productos disponibles bajo petición.



	COLORE COLORES	ALTEZZA DEL ROTOLLO ALTURA DEL ROLLO cm	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ PESO ESPECÍFICO Kg/m³	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA DUREZA Kpa	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE ESFUERZO A LA PRESIÓN N	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ESTIRAMIENTO %	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERMANENTE DEFORMACIÓN PERM. %
18 SS	BI	220	18,5	1,4	50	200	3
20 PE	BI	203	21	2,9	110	200	3
SH3	BI	214	23,5	1,4	50	200	3
25 NCY	BI	214	26	3,7	145	200	3
28 CM	GF	214	29,5	2,6	105	170	5
30 E SHAPING	BI	202	31,5	3,3	130	200	4
AIRSYSTEM 38 SS	BI AZ	220	38	1,7	70	230	3
CLEVERFOAM	AZ	220	38	1,4	55	120	3
30 MFC	BI	202/220	30	1,4-1,7	60-70	150	3
35 MFC	BI	202/220	35	1,5-1,9	60-75	150	3

							
STANDARD 100	30252 OETI	STANDARD 100	44078 OETI	STANDARD 100	RM002 201186 OETI	STANDARD 100	RM002 254473 OETI

The collage features several types of certification documents:

- OEKO-TEX® INSPIRING CONFIDENCE STANDARD 100:** Multiple certificates for various textile products, each accompanied by a QR code and a unique identification number (e.g., 30252 OETI, 44078 OETI, RM002 201186 OETI, RM002 254473 OETI).
- CATAS (California Technical Accredited Testing Agency):** Reports of proof (Rapporto di Prova) for various materials, detailing test methods, results, and compliance with specific standards.
- CSI (California Statewide Inspection):** Reports of proof (Rapporto di Prova) for building and construction projects, including details on inspection scope, findings, and compliance with state and federal regulations.
- FIRA (Fédération Internationale des Régulateurs de l'Assurance):** Test certificates for various products, including fire safety and structural integrity, with detailed test results and compliance statements.
- L.S.F. (Laboratoire de Sécurité des Feuilles):** Certificates for fire safety testing, including detailed test results and compliance statements.
- ATC (Attestation de Classement):** Classification attestation for various products, including fire safety and structural integrity, with detailed test results and compliance statements.




NB.

Le caratteristiche indicate corrispondono alla media di produzione.
L'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate.


Las características indicadas corresponden a las medias de producción.
La empresa se reserva las eventuales variaciones de las características declaradas.



GRAFITE
GRAFITO



AZZURRO
CELESTE



BIANCO
BLANCO



BLU
AZÚL OSCURO



GIALLO
AMARILLO



GRIGIO
GRIS



LILLA
LILA



NOCCIOLA
AVELLANA



ROSA
ROSA



ROSSO
ROJO




SALMONE
SALMÓN




VERDE
VERDE



WASABY
WASABY



NATURALE
NATURAL

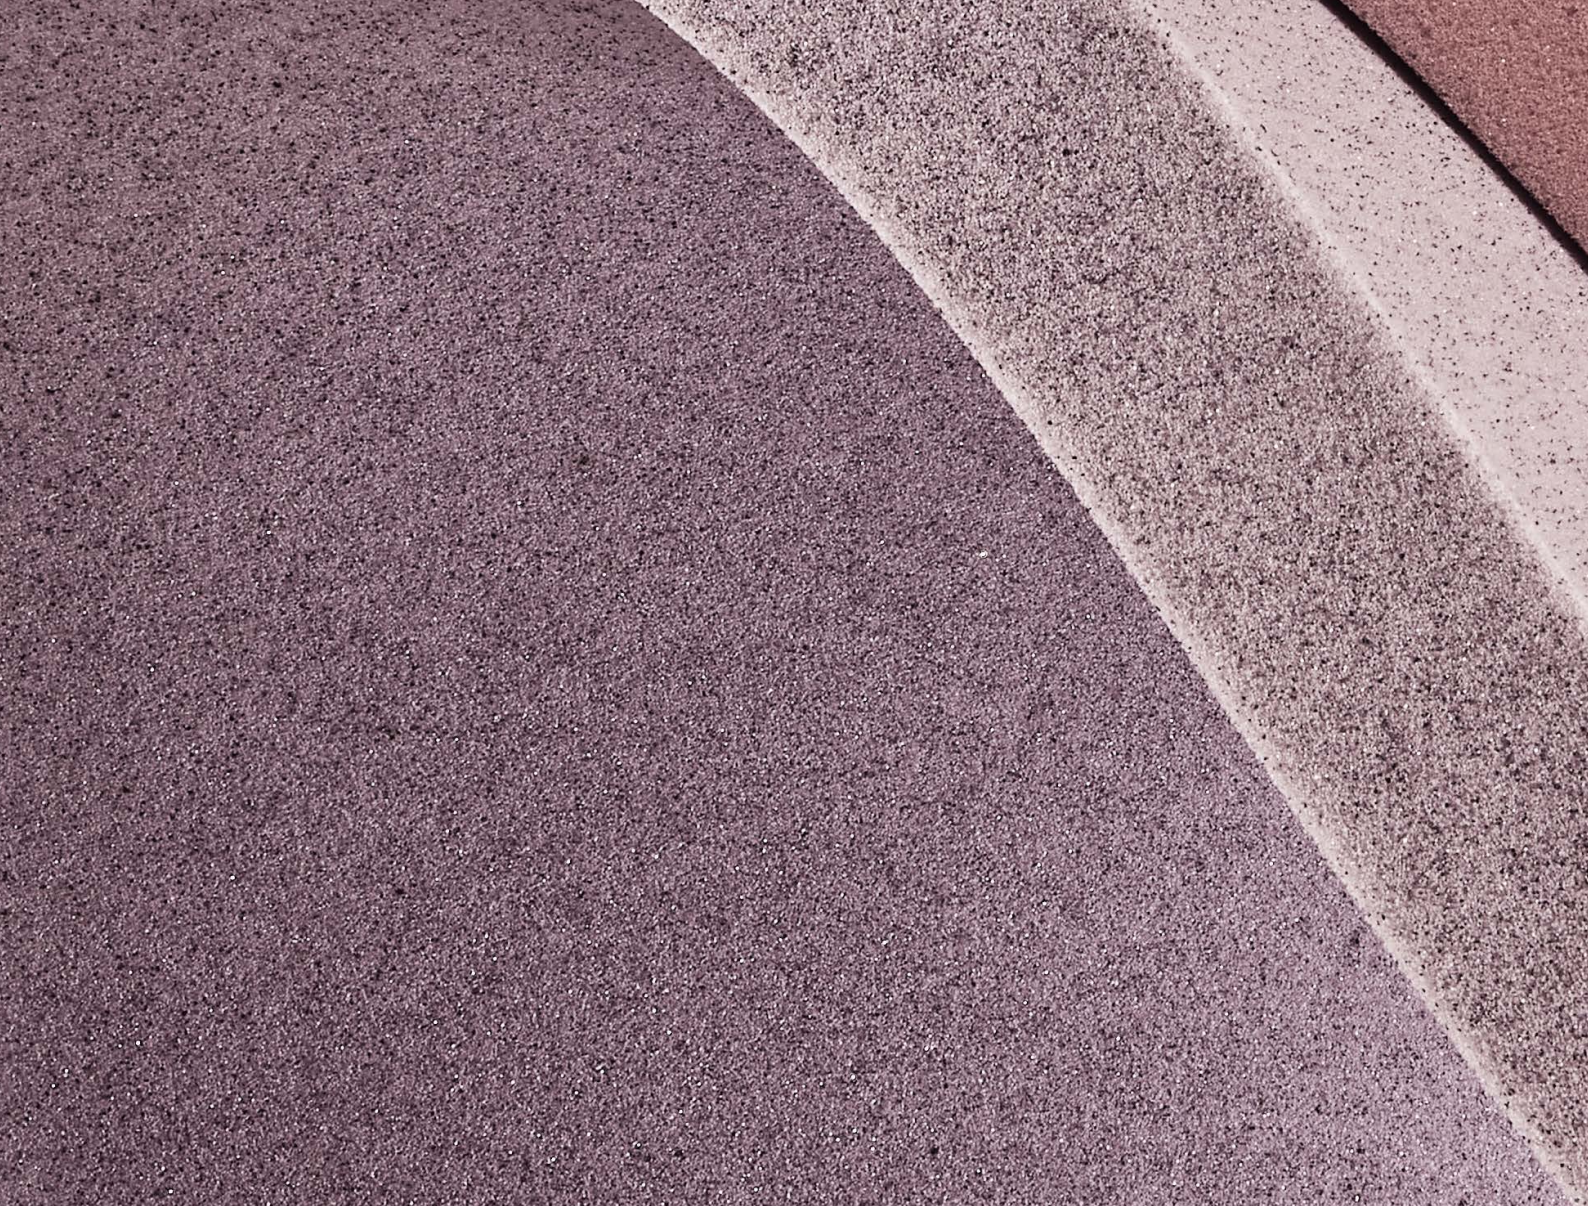

Sede e Produzione POLIURETANI:

20851 LISSONE (MB) - ITALY
Viale Martiri della Libertà, 102
Tel. 0039 039.484821 r.a. - Fax 0039 039.484607



46460 SILLA - VALENCIA - ESPAÑA
Avenida Espioca, 45
Tel. 0034 96 1212555 - Fax 0034 96 1211577

30510 YECLA - MURCIA - ESPAÑA
P.I. Las Teresas Parcela B-2

Produzione SHAPING - M.F. MIND FOAM:

20851 LISSONE (MB) - ITALY
Viale Martiri della Libertà, 102
20851 LISSONE (MB) - ITALY
Via Bottego ang. Via Catalani

Produzione CONTRACT:

20851 LISSONE (MB) - ITALY
Via Mentana, 29

commerciale@vefer.com

vefer.it