


CLEVERFOAM EXTRACOMFORT



MATERIALI C LEVERFOAM

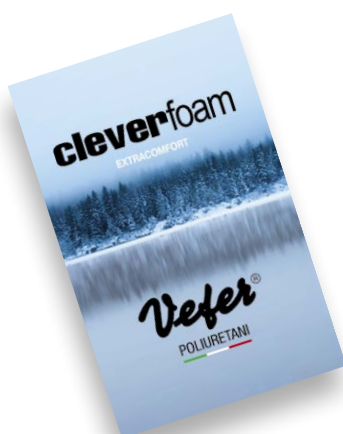

Vefer, presenta "cleverfoam", una speciale schiuma che abbina una ricercata morbidezza ad una innovativa risposta elastica nel pieno rispetto dell'ambiente. Certificata C.A.M.

Vefer presents "cleverfoam", a special foam that combines a refined softness with an innovative elastic response with complete respect for the environment. M.E.C. Certified.

Vefer presenta "cleverfoam", una espuma especial que combina una refinada suavidad y una respuesta elástica innovadora con pleno respeto al medioambiente. Con certificado CAM.

Vefer präsentiert "cleverfoam", ein spezieller Schaumstoff, der eine unglaubliche Weichheit mit einer innovativen Elastizität verbindet, und das mit vollem Respekt für die Umwelt. C.A.M.-zertifiziert.

Vefer présente "cleverfoam", une mousse spéciale qui combine une douceur recherchée avec une réponse élastique innovante dans le respect total de l'environnement. Certifiée C.A.M.

BLOCCO

	COLORE COLOUR COLORES COLORIS FARBE	LARGHEZZA WIDTH ANCHURA LARGEUR BREITE	ALTEZZA HEIGHT ALTURA HAUTEUR HÖHE	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ DENSITY PESO ESPECÍFICO POIDS SPECIFIQUE RAUMGEWICHT	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA COMPRESSIVE HARDNESS DUREZA PORTANCE STAUCHHÄRTE	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE PRESSURE STRESS ESFUERZO A LA PRESIÓN EFFORT DE PRESSION EINDRUCKHÄRTE	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ELONGATION AT BREAK ESTIRAMIENTO ALLONGEMENT DEHNUNG	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERM. COMPRESSION SET DEFORMACIÓN PERM. DEFORMATION PERM. VERFORMUNG
		cm	cm	Kg/m ³	Kpa	N	%	%
CLEVERFOAM	AZ	220	88	38	1,4	55	120	3

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORE THICKNESS ESPESOR ÉPAISSEUR DICKE	POLIURETANO SVILUPPO IN ROTOLO ± 5% POLYURETHANE FOAM, PRODUCED IN ROLL FORM ± 5% POLIURETANO, PRESENTACIÓN EN ROLLO O ± 5% POLYURÉTHANE, DÉVELOPPEMENT EN ROULEAU ± 5% POLYURETHAN, ROLLENWARE ± 5%	VISCOELASTICO SVILUPPO IN ROTOLO ± 5% VISCOELASTIC, PRODUCED IN ROLL FORM ± 5% VISCOELÁSTICO, PRESENTACIÓN EN ROLLO ± 5% VISCOÉLASTIQUE, DÉVELOPPEMENT EN ROULEAU ± 5% VSKOELASTISCHER SCHAUMSTOFF ROLLENWARE ± 5%
cm	m	m
0,5	170	120
0,6	120	120
0,7	110	90
0,8	100	80
0,9	100	60
1	80	60
1,5	60	40
2	40	30
2,5	35	25
3	30	20
4	20	15

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
Prodotti di normale utilizzo,
altri prodotti su richiesta.

DIMENSIONS AND FEATURES
Products for normal use,
other products on request.

ROLLOS: MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS
Productos para uso normal,
otros productos disponibles bajo petición.

ROLLEN: ABMESSUNGEN UND
EIGENSCHAFTEN
Produkte für den normalen Gebrauch,
andere Produkte auf Anfrage.

ROULEAUX: DIMENSIONS ET
CARACTERISTIQUES
Produits d'usage normal, autres produits sur
demande.

ANELLO

	COLORE COLOUR COLORES COLORIS FARBE	ALTEZZA DEL ROTOLO ROLL HEIGHT ALTURA DEL ROLLO HAUTEUR DU ROULEAU ROLLENHÖHE	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ DENSITY PESO ESPECÍFICO POIDS SPECIFIQUE RAUMGEWICHT	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA COMPRESSIVE HARDNESS DUREZA PORTANCE STAUCHHÄRTE	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE PRESSURE STRESS ESFUERZO A LA PRESIÓN EFFORT DE PRESSION EINDRUCKHÄRTE	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ELONGATION AT BREAK ESTIRAMIENTO ALLONGEMENT DEHNUNG	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERM. COMPRESSION SET DEFORMACIÓN PERM. DEFORMATION PERM. VERFORMUNG
		cm	Kg/m³	Kpa	N	%	%
CLEVERFOAM	AZ	220	38	1,4	55	120	3